


GEG..E
 GEG..ES - Smörjspår och smörjhål
 GEG..ES 2RS - Smörjspår, smörjhål och tätningar

GEG..E
 GEG..ES - Voitelu-ura ja voitelureikä
 GEG..ES - 2RS Voitelu-ura, voitelureikä ja tiivisteet

GEG E
 GEG..ES - Lubrication groove and lubrication hole
 GEG..ES 2RS - Lubrication groove, lubrication hole and seals

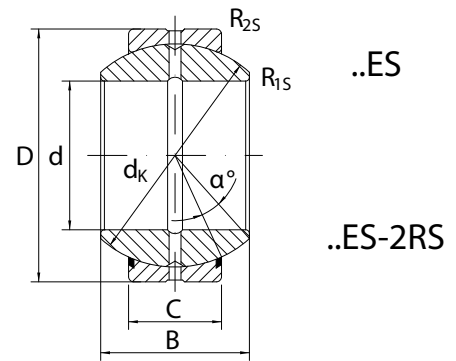

Ledlager som kräver underhåll med inner- och ytterring av stål, med bredare innerring och större ytterdiameter. Med eller utan integrerade tätningar.

Voideltava laakeri. Sisä- ja ulkorengäs terästä. Leveämpi sisärenngas sekä suurempi ulkohalkaisija. Tiivisteillä tai ilman.

Spherical Plain Bearing with inner- and outer ring of steel. Wider inner ring and larger outer diameter. Relubrication needed. With or without integrated seals.

Benämning/Nimitys/Type	Dimensions mm								Load ratings kN	
	d	D	B	C	dk	R _{1S} min	R _{2S} min	a ≈	dyn. C	stat. C ₀
GEG 06 E	6	16	9	5	13	0.3	0.3	21	5.50	27.5
GEG 08 E	8	19	11	6	16	0.3	0.3	21	8.15	40.5
GEG 10 E	10	22	12	7	18	0.3	0.3	18	10.8	54.0
GEG 12 E	12	26	15	9	22	0.3	0.3	18	17.0	85.0
GEG 15 ES GEG 15 ES 2RS	15	30	16	10	25	0.3	0.3	16	21.2	106
GEG 17 ES GEG 17 ES 2RS	17	35	20	12	29	0.3	0.3	19	30.0	146
GEG 20 ES GEG 20 ES 2RS	20	42	25	16	35.5	0.6	0.6	17	48.0	240
GEG 25 ES GEG 25 ES 2RS	25	47	28	18	40.7	0.6	1.0	17	62.0	310
GEG 30 ES GEG 30 ES 2RS	30	55	32	20	47	0.6	1.0	17	80.0	400
GEG 35 ES GEG 35 ES 2RS	35	62	35	22	53	0.6	1.0	16	100	500
GEG 40 ES GEG 40 ES 2RS	40	68	40	25	60	0.6	1.0	17	127	640
GEG 45 ES GEG 45 ES 2RS	45	75	43	28	66	0.6	1.0	15	156	780
GEG 50 ES GEG 50 ES 2RS	50	90	56	36	80	0.6	1.0	17	245	1220
GEG 60 ES GEG 60 ES 2RS	60	105	63	40	92	1.0	1.0	17	315	1560
GEG 70 ES GEG 70 ES 2RS	70	120	70	45	105	1.0	1.0	16	400	2000
GEG 80 ES GEG 80 ES 2RS	80	130	75	50	115	1.0	1.0	14	490	2450
GEG 90 ES GEG 90 ES 2RS	90	150	85	55	130	1.0	1.0	15	610	3050
GEG 100 ES GEG 100 ES 2RS	100	160	85	55	140	1.0	1.0	14	655	3250
GEG 110 ES GEG 110 ES 2RS	110	180	100	70	160	1.0	1.0	11	950	4750
GEG 120 ES GEG 120 ES 2RS	120	210	115	70	180	1.0	1.0	16	1080	5400